


ULYSO T_H




Ficha técnica

Dimensiones	
Longitud	10 100 mm
Anchura	2 410 mm
Altura (con A/C)	3 255 mm
Distancia entre ejes	5 000 mm
Ancho vía delantera	1 992 mm
Anchura eje trasero	1 804 mm
Voladizo delantero	2 208 mm
Voladizo trasero	2 892 mm
Altura interior	1 986 mm
Pesos	
Capacidad eje delantero	5 000 kg
Capacidad eje trasero	9 440 kg
PMA	14 440 kg
Capacidad depósito	350 l
Capacidad Ad-blue	30 l
Motor	
Fabricante	Cummins B6.7E6D320C
Potencia máxima	233 kW (320 HP) @ 2300 rpm
Par Máximo	1182 Nm @ 1150 - 1400 rpm
Número de cilindros	6
Cilindrada	6700
Ubicación	Atrás
Opcional: relleno automático de aceite	Groeneveld
Caja de cambios	
Tipo	ZF Ecolife automática- Opción : ZF 6S1110 BO manual
Velocidad	6 marchas ; 1 marcha atrás
Radio de giro	
De bordillo a bordillo	8 610 mm
Pendiente máxima	34 %

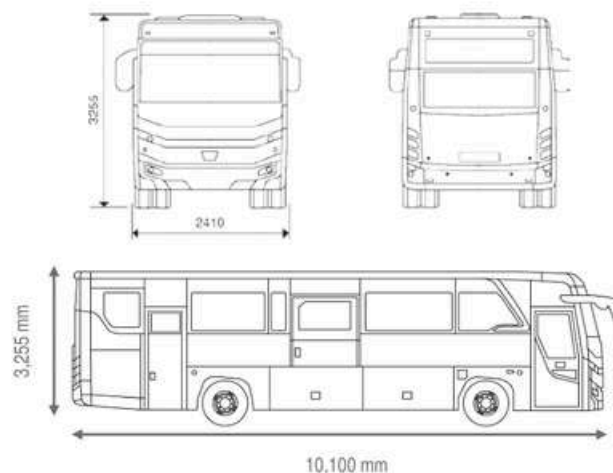

Configuración	
Estándar	
	43 - - 1 1
	39 - 1 1 1 1
Opciones	Hasta 8 sillas de ruedas

Otras opciones disponibles

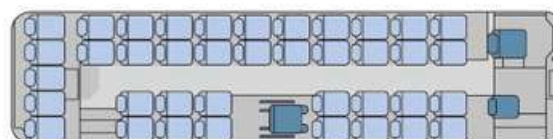

Estructura	
Monocasco,	completamente galvanizado. Piso plano
Puertas	
Delantera/trasera	Hoja simple apertura hacia el exterior
Ejes	
Delantero	ZF IFS
Trasero	DANA
Radio diferencial	3,73 (manual) - 4,3 (caja de cambios automática)
Suspensión neumática	
Delantera	2 balonas neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de nivel
Trasera	4 balonas neumáticas, 4 amortiguadores, 2 sensores de nivel, estabilizador
Sistema de frenado	
Discos neumáticos de freno	Hidráulicos LHD
EBS	Knorr
ABS	Knorr
ASR	Knorr
ESP	Knorr
Retarder	Telma (manual) - Intarder (para caja de cambios automática)
Ruedas	
Neumáticas	265/70 R19,5
Llantas	19,5 x 7,50
Marca	Michelin Multi Z - Opción : Michelin Multi D
Tipo	acero inoxidable- Opción : llantas de aluminio
Dirección	
Marca	HEMA 8098
Altura e inclinación ajustable	Estándar : Manual Opción : neumática

Otokar

ULYSO T_H



Especificaciones europeas

Zona de pasajeros

Asiento de pasajeros con cinturón de 2 puntos, reclinables y desplazables hacia el pasillo, mesita plegable, tirador, malla

Altavoces, lámparas de lectura (iluminación LED)

Luces interiores (iluminación led blanca-azul continua)

Portaequipajes

Cortinilla plegable

Martillos de emergencia

Alfombra (en el suelo, escalones, pasillo, maletero)

Cocina con agua caliente

Calentador de agua en la zona de tripulación

Asiento del guía con cinturón de 3 puntos

Reposapiés

Tapicería del techo en gris

Alfombra en Gerfloor Tarabus

Opciones

Aislamiento adicional debajo de la alfombra

WC (capacidad máxima de 39 pasajeros sentados)

Portaski (capacidad máxima de 39 pasajeros sentados)

Asiento de 3 puntos

Comodidad del conductor

Asiento neumático, asiento calefactado con cinturón de 3 puntos, reposabrazos y reposacabezas Grammer

Enchufes de 12V y 24V en la zona del conductor - tomas USB

Microfono cuello de cisne en salpicadero

Parasol manual

Nevera en salpicadero

Control crucero

Parasol eléctrico en el limpiaparabrisas

Sistema de transmisión neumático (con transmisión manual)

espejos retrovisores calefactados con control remoto (Class II, V, VI)

Taquilla

Alfombra en la parte del conductor

AC y calefacción

Sistema de control digital, calefacción y aire acondicionado marca Sutrack

A/C -montado en el techo 24 kW con aire frío + Frontbox (heater + A/C) SÜtrak

Precalentador con temporizador Eberspacher

Sistema de calefacción en el techo SÜtrak

Calefacción por convectores

Seguridad

Batería automática interruptor de apagado en el compartimento del conductor

Desconexión manual de la batería en el compartimento de la batería

Interruptor de sistema de seguridad en el compartimento del conductor

AEBS & LDWS (Advanced Emergency Braking System & Lane Departure Warning System)

Extintores (1x6kg) + (1x2kg)

Sistema de alarma de incendios en la zona del motor y del maletero

Detector de humos en el baño

Ventanilla de emergencia manual (salida de emergencia)

Cámara de marcha atrás (monitor en el lado izquierdo salpicadero)

con radar e indicador acústico

Tomas de aire en la parte delantera y trasera

Elevación y descenso de la carrocería

Puertas bloqueadas con el autobús en marcha

Bloqueo de movimiento cuando las puertas están abiertas

Indicador acústico cuando el motor está apagado y el freno de mano no está activado

Evitar arranques si la compuerta trasera está abierta

No se puede meter marchas si no se pisa el freno (en transmisión automática)

Kit de primeros auxilios

Alcoholímetro

Opciones

Fogmaker

Salida de emergencia eléctrica

Exterior

Parabrisas calefactado

Doble luna con cristales tintados en los laterales, y en la parte delantera y trasera

Doble luna con ventanas laterales tintados en la zona del conductor

Depósito de combustible tapa tipo rosca

Separador de agua y carburante

6,5lt de agua para el limpia parabrisas

Compartimento de maleteros laterales que se abren a la vez

Lámparas antiniebla, 2 traseras y 2 en la parte delantera

Spoiler

Faros bihalogenos

DRL (luces de día)

Opciones

Doble luna con cristales de privacidad

Gancho remolque (para un máximo de 35 asientos)

Otras aracterísticas

Módulos multiplex con comunicación CAN Bus

Monitor LCD 2 x 19"

Radio (con USB)-CD-DVD-MP3 (amplificador integrado Bosch)

Sistema de anuncio de paradas

Reloj digital con indicador de temperatura exterior

Tacógrafo digital VDO

FMS

Baterías: 2 x 180Ah (12V)

Enchufe de carga de batería

Control remoto para las puertas

Cables para los paneles de anuncio (delantero, lateral, trasero)

Conector star

Botón intermitente de activado / desactivado cuando las puertas están en uso

cable IBIS cable para los paneles de parada, señal de escolar y máquina de ticket



922 10 18 80